

Можливо, все.

Принтер Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



Оцініть гнучкість роботи.

Коли запити змінюються щохвилини, вам потрібен принтер, який робить все - виконує друк вищої якості, надає безліч опцій для офісної та промислової подачі матеріалів та післядрукарської обробки, а також запускає швидкі та ефективні робочі процеси, що дозволяють виконувати роботу швидше. Все це є в новому принтері Xerox® PrimeLink® серії C9200.

ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ МОЖЕ ТПЕЧАТАТЬ ЯК ПРОФЕСІОНАЛ

Ви зможете зробити більше з PrimeLink® — новим пристроєм для невеликого виробництва з високою продуктивністю і швидкістю друку до 81 відбитка в хвилину. При роботі в офісі, агентстві, університеті або друкарні принтер PrimeLink® покращить ваш імідж завдяки бездоганній підтримці та найширшому спектру можливостей, що пропонуються на ринку малотиражного промислового друку.



РОЗКІШНА ДРУК

Якість зображення перевершує те, чого можна очікувати від офісного принтера: з високою чіткістю та привабливим кольоровим друком. Плюс:

Чіткий, насичений чорний текст та повнокольорова кольорова гама з емульсійно-агрегаційним тонером (HD-EA)

Оптимізоване зведення лицьової сторони з оборотом на 0,5 мм дозволяє зберегти весь вміст у потрібному місці

Більш стабільна та точна якість завдяки новій енергоефективній технології друку LED з роздільною здатністю 2400 x 2400 т/д

Точна щільність та якість кольору завдяки покращеному інструменту простої корекції якості зображення (SIQA)

Підтримка розширеного друку на наддовгих листах (XLS) великих розмірів (1300 мм/51 дюйм.)

Надійна подача конвертів у різних форматах входить у стандартну комплектацію — для цього не потрібен спеціальний комплект



ШІРОКІЙ ВИБОР ОПЦІЙ ПОДАЧІ І ПІСЛЯДРУКОВОЇ ОБРОБКИ

Завдяки поточній післядрукарській обробці практично на будь-яких носіях ви можете легко друкувати тиражі будь-яких розмірів.

Запропонуйте більше областей застосування з великою кількістю матеріалів щільністю до 400 г/м² та розмірами до 1300 мм/51 дюйм.

Оптимізуйте принтер для кожної роботи за допомогою бібліотек матеріалів користувача

Великі можливості та продуктивність завдяки невеликій зайнятій площі

РАБОТАЄ СПРІНТЕРОМ НО ТАКОЇ КОІНТЕРЕСНО ЧТО РОБОТА ВЖЕ НЕ ЗДАЄТЬСЯ РОБОТОЮ

Коли справа доходить до підвищення робочої продуктивності, йдеться про ефективність та досконалість. Новий вбудований сервер кольорового друку для принтера Xerox® PrimeLink® серії C9200 забезпечує все це та пропонує ще більше (стандартних) функцій завдяки готовності до використання робочих процесів та розширених функцій друку, доступних за допомогою 10-дюймового сенсорного екрану для зручності друку,

копювання та сканування.

Сервери друку Xerox® EX та EX-i серії C9200 на базі Fiery® (опція) пропонують промислові інструменти, знайомі друкарням та домашнім принтерам, включаючи широкий спектр пропозицій Fiery® для розширеного керування кольором, налаштування завдань тощо.

БСТРІЙ БЕСПРОБЛЕМНІ РАБОЧІ ПРОЦЕСИ І ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАЛАШТУВАННЯ

Автоматизація економить час та кадри, пропонуючи потенціал для трансформації робочих процесів та робочого середовища.

Прискорення роботи за допомогою Xerox® FreeFlow® Core та інших програмних рішень FreeFlow® для робочих процесів

Відстеження, вимірювання та управління принтером або всім парком пристроїв за допомогою Xerox® Freeflow® Vision

Підключіться та створюйте за допомогою програми Connect for XMPie нові креативні програми, включаючи шаблони для завантаження персоналізації

Зручний друк з будь-якого пристрою з підтримкою мобільного друку за допомогою програми Xerox® @PrintByXerox

СУПЕР ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА СУЧАСНИХ І МАЙБУТНІХ ЗАГРОЗ

Завдяки десяткам функцій безпеки та сертифікатів, PrimeLink® зможе відповідати та перевищувати протоколи вашої організації. Наш багаторівневий підхід до безпеки розроблений на основі трьох принципів, що гарантують постійний захист та дотримання нормативних вимог незалежно від вашої галузі застосування чи галузі.

Абсолютно новий принтер Xerox® PrimeLink® серії C9200



На малюнку: Сервер друку Fiery® EX, дволотковий податчик великої ємності для великоформатних матеріалів, принтер Xerox® PrimeLink® серії C9200, модуль біговки та двостороннього обрізання, промисловий фінш-брошурівник Xerox®, триммер Xerox® SquareFold®



Швидкість:
65 / 75 / 81 стор/хв



Щільність матеріалів: До 400 г/
м²



Матеріал для банерів: До 51 дюйм/
1300 мм.



Стандартна ємність (5 лотків):
3500 аркушів з опціональним
однотонковим податчиком великої
ємності для великоформатних
матеріалів
(ONCF); 7500 листів із
дволотковим ONCF

1 Опціональний одно- або дволотковий
податчик великої ємності для великоформатних
матеріалів (ONCF)

2 Лоток 5 (пристрій багатолістової вставки/обхідний
лоток)

3 Дистанційний інтерфейс користувача

4 Інтелектуальний датчик присутності

5 Кольоровий сканер з підвійною головкою до 270
зображень за хвилину

6 Стандартні лотки 1–5

7 Опціональний сервер друку Xerox®
серій EX або EX-i C9200 на базі Fiery®

8 Стандартний вбудований сервер кольорового
друку для принтерів
Xerox® PrimeLink® серії C9200

9 Емульсійно-агрегаційний тонер з високою
роздільною здатністю (HD-EA)

10 Світлодіодна технологія друку

11 Інтелектуальний/
удосконалений модуль розгладження


12 Зведення лицьової сторони з оборотом
0,5 мм

13 Користувальницька бібліотека
матеріалів

14 Оновлена подача паперу

15 Модуль біговки та двосторонній триммер

16 Різні варіанти післядрукарської
обробки для промислового друку та офісів малого
та середнього розміру

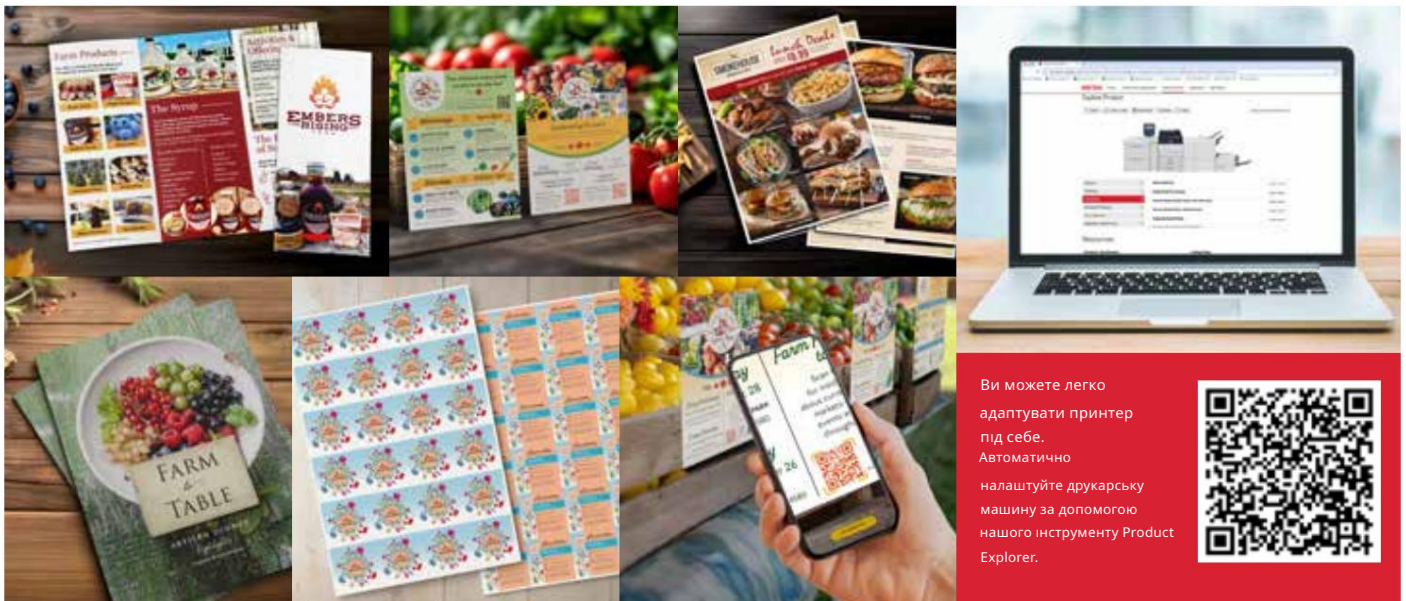

Ви можете легко
адаптувати принтер
під себе.
Автоматично
налаштуйте друкарську
машину за допомогою
нашого інструменту Product
Explorer.



Принтер Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ХАРАКТЕРІСТИКИ ПРИСТРОЇ		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
ЗКОРОСТЬ В ОДНОСТОРИННОМУ РЕЖИМІ		Колір	Чорно-білий друк	Колір	Чорно-білий друк	Колір	Чорно-біла друк
A4/8,5 x 11 дюйм.		до 65 стор/хв до 65 стор/хв до 81 стор/хв		до 75 стор/хв до	до 75 стор/хв до	до 81 стор/хв до	
A3/11 x 17 дюйм.		до 34 стор/хв до 34 стор/хв до 42 стор/хв		37 стор/хв до 34	37 стор/хв до 34	42 стор/хв до 38	
SRA3/12 x 18 дюйм.		до 30 стор/хв до 30 стор/хв до 38 стор/хв		стор/хв	стор/хв	стор/хв	
Габарити		Висота: 45,4 дюйми. / 1154 мм; Ширина: 62 дюйми. / 1575 мм; Глибина: 31,2 дюйм./793 мм (включаючи обхідний лоток і вихідний лоток, що зсуває)					
Максимальне місячне навантаження		До 300 000 сторінок (передбачуваний максимальний обсяг у будь-який місяць; постійний друк максимального обсягу не передбачається)					
Середній щомісячний обсяг друку		Від 10 000 до 60 000 сторінок на місяць					
Типи та щільність паперу		Стандартна місткість лотків для паперу: 3500 аркушів (лотки 1 і 2: 540 аркушів, лоток 3: 890 аркушів, лоток 4: 1280 аркушів, лоток 5 (пристрій багатолістової вставки/обхідний лоток): 250 аркушів) Максимальна місткість лотків для паперу: 7500 аркушів (лоток 1 і 2: 540 аркушів, лоток 3: 890 аркушів, лоток 4: 1280 аркушів, лоток 5 (пристрій багатолістової вставки/обхідний лоток): 250 аркушів, дволотковий 4 Розміри: лоток 1: A5 - SRA3/5,5 x 8,5 дюйм. - 12 x 18 дюйм.; лоток 2: A5 - SRA3/5,5 x 8,5 дюйм. - 11 x 17 дюйм.; лоток 3: B5, A4/7,25 x 10,5 дюйм., 8,5 x 11 дюйм.; лоток 4: B5, A4/7,25 x 10,5 дюйм., 8,5 x 11 дюйм.					
Якість зображення	Технологія друку	Установка нового стандарту високої якості зображення в промисловому друку з технологією LED, з роздільною здатністю 2400 x 2400 т/д з передовою світлодіодною системою високої чіткості та емульсійно-агрегаційним тонером (HD-EA) для виняткової чіткості та яскравих насичених кольорів					
Лінійна швидкість 150/200		300/600 пікселів, 200 ліній, стохастичний розширений текст та графіка					
Приведення		Передова технологія зведення листа для більш точного контролю • Проста корекція якості зображення (SIQA) для усунення перекосів, контролю однорідності та точного приведення листа (доступна у всіх конфігураціях) • +/- 0.5 мм. Результат залежить від формату паперу, лотка тощо.					
Функції друку		• Друк, копіювання, сканування та факс (опційно), у тому числі сканування на комп'ютер, на USB-накопичувач або в електронну пошту, а також мобільний друк • Підтримується друк на багатьох різних матеріалах, включаючи листівки та плакати на папері з покриттям та без покриття щільністю до 400 г/м². • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) забезпечує можливість інтеграції зі сторонніми програмними рішеннями • Вбудовані опції післядрукарської обробки пропонують професійну якість друку банерів, зшивання, перфорування, фальцювання, зшивання брошур, біговку та тринжний триммер для брошур, зшивання презентацій, звітів та новинних бюлетенів. • Вбудовані інструменти безпеки, такі як фільтрація за IP-адресами, контроль перезапису зображень, захищений друк, шифрування під час сканування в електронну пошту, автентифікація та підтримка IPv6					
Сервери		Стандарт • Вбудований сервер кольорового друку для принтерів Xerox® PrimeLink® серії C9200 Опціонально • Сервер друку Xerox® EX-i C9200 на базі Fiery® (платформа F5600) • Сервер друку Xerox® EX C9200 на базі Fiery® (платформа F5600)					
Вбудований сканер		• Однопрохідний двосторонній автоподавач оригіналів • Кольоровий або чорно-білий сканер • Сканування у PDF з можливістю пошуку за текстом, PDF/A, перегляд мініатюр, XPS, TIFF, JPEG • Місткість 250 аркушів • До 270 стор/хв (кольоровий друк, щільність до 200 г/м²) • До 270 стор/хв (чорно-білий друк, щільність до 200 г/м²) • Оригінали формату до A3 (11 x 17 дюймів) щільністю 38–200 г/м² (канцелярська, 16–53 фнт) • Автоматичний податчик оригіналів та скло експонування, що використовуються за SIQA (приведення лотка до паперу)					
Опціональні модулі подачі		Опціональний модуль подачі великої ємності (HCF): 2000 аркушів; від 7,25 x 10,5 дюйм. до 8,5 x 11 дюйм. / Від 184,2 x 266,7 мм до 279,4 x 215,9 мм / B5, A4; щільність від 16 фнт (канцелярська) до 60 фнт (обкладинка) / від 64 до 220 г/м² (некрейдований та крейдований папір) Опціональний податчик великої ємності для великоформатних матеріалів (ОНCF): 1-лотковий податчик ОНCF: 2000 листів та відсканованих оригіналів; Лоток 6: 100 x 148 мм/3,9 x 5,8 дюйм. - 330 x 488 мм/13 x 19,2 дюйм. (Щільність до 400 г/м²) лоток 5: до 600 x 1300 мм/13 x 51 дюйм. щільністю до 400 г/м² (наддовгі листи до 220 г/м²) Дволотковий податчик ОНCF: 4000 листів; лоток 6 та 7: 100 x 148 мм/3,9 x 5,8 дюйм. - 330 x 488 мм/13 x 19,2 дюйм. (Щільність до 400 г/м²) лоток 5: до 600 x 1300 мм/13 x 51 дюйм. щільністю до 400 г/м² (наддовгі листи до 220 г/м²)					
Опціональні модулі післядрукарської обробки		Офісний фінішер 2.0: Верхній лоток, що зсуває: 500 незшитих листів формату A4/8,5 x 11 дюйм. Лоток зшивача з укладанням: 3000 незшитих листів або 100 комплектів (пошитих 2 або 4 дужками) формату A3/8,5 x 14 дюйм., 11 x 17 дюйм. або 200 комплектів (пошитих однією дужкою) формату A4/8,5 x 11 дюйм. Розміри: Укладання: A6 - SRA3/4 x 6 дюйм. - 13 x 19,2 дюйм. Зшивання: B5 - A3/7,25 x 10,5 дюйм. - 11 x 17 дюйм. Інше: виведення відбитків формату A5/5,5 x 8,5 дюйм. у верхній лоток; перфорування та зсув. Щільність паперу: Верхній лоток: 60–350 г/м² (16 фнт (канцелярська) - 110 фнт (обкладинка)) (крейдована та некрейдована) Лоток укладача: 60–256 г/м² (16 фнт (канцелярська) - 96 фнт (обкладинка)) Фінішер-брошувальник бізнес-рівня 2.0: Верхній лоток, що зсуває: 500 незшитих аркушів формату A4/8,5 x 11 дюйм. Лоток зшивача з укладанням: 1500 незшитих листів або 200 комплектів (зшитих однією, двома або чотирма дужками) або 100 зшитих комплектів формату A3/SRA3/ 11 x 17 дюйм. A3, 8,5 x 14 дюйм., 11 x 17 дюйм. або 200 комплектів (пошитих однією дужкою) формату A4/8,5 x 11 дюйм. Розміри: Укладання: A6 - SRA3/4 x 6 дюйм. - 13 x 19,2 дюйм. Зшивання: B5 - A3/7,25 x 10,5 дюйм. - 11 x 17 дюйм. Інше: виведення відбитків формату A5/5,5 x 8,5 дюйм. у верхній лоток; перфорування та зсув. Щільність паперу: Верхній лоток: 60–350 г/м²/16 фнт (канцелярська) - 130 фнт (обкладинка) ська) - 110 фнт (обкладинка) / 256–300 г/м² (обкладинка) (некрейдована, 106– 220 г/м² (крейдована)) Брошувальник для палтурки на згин: від 2 до 16 аркушів ²). Промисловий фініш (потрібний інтерфейсний модуль розгладжування): Розмір брошури: 100 некрейдованих листів (90 г/м²), 35 крейдованих листів (90 г/м²). Формат паперу: 182 x 146 мм/7,2 x 5,7 дюйм. - 297 x 432 мм/11,7 x 17 дюйм. Макс. густина: 350 г/м². Опції: модуль перфорації, вставки листів або C/Z-фальцювання. Лотки: два вихідні лотки, верхній лоток на 500 аркушів, лоток укладача на 3000 аркушів формату 148 x 146 мм/5,83 x 5,75 дюйм. - 330 x 488 мм/13 x 19,2 дюйм. Промисловий фінішер-брошувальник (потрібний інтерфейсний модуль розгладжування): Розмір брошури: 182 x 182 мм/7,17 x 7,17 дюйм. - 330 x 488 мм/13 x 19,2 дюйм. густиною до 256 г/ м². Лотки: верхній лоток на 500 аркушів, лоток укладача на 2000 аркушів, лоток для брошур з палтуркою на згині (до 120 сторінок, 30 некрейдованих листів щільністю 90 г/м², 15 крейдованих листів щільністю 106 г/м²). Зсувний вихідний лоток: вміщує 500 аркушів. Модуль тримера Xerox® SquareFold®: Обрізання передньої кромки: 120 сторінок (30 аркушів). Сумісність: промисловий фінішер, брошувальник, модуль біговки та двостороннього обрізання. C/Z-фальцювальник Xerox®: Формат листа: 8,5 x 11 дюйм./A4. Формат із Z-фальцюванням у пів-аркуші: зменшення великоформатних матеріалів до A4/8,5 x 11 дюйм. Діапазон густини: 64–90 г/м² Сумісність: промисловий фініш, брошувальник. Інтерпозер Xerox®: Місткість: 250 аркушів. Можливості: обрізка, перфорування, фальцювання, зшивання, укладання. Формат паперу: 182 x 148 мм/ 7,2 x 5,8 дюйм. - 330 x 488 мм/13 x 19,2 дюйм. Макс. густина: 350 г/м². Сумісність: промисловий фініш. Модуль біговки/двосторонній тример Xerox®: Діапазон обрізки: 0,236 дюйм./6 мм - 0,985 дюйм./25 мм. Розмір паперу: 194 x 210 мм/7,7 x 8,3 дюйм. - 330 x 488 мм/13 x 19,2 дюйм. Макс. густина: 350 г/м². Сумісність: промисловий фініш та брошувальник. Модуль буферизації: до 5 згинів, що настроюються, всередині або ззовні на лист. Додаткові опції післядрукарської обробки див. за посиланням у Product Explorer explorer.xeroxproducts.com/Product .					
Xerox App Gallery		Відомості про додаткові функціональні можливості PrimeLink C9265/C9275/C9281 та нові методи виконання замовлень для комерційних компаній, освітніх закладів, закладів охорони здоров'я тощо див. за адресою xerox.com/AppGallery .					

Конфігурація залежить від географічного регіону.

Дізнайтесь більше на сайті www.xerox.com/ru-ua

